



Кофейный мастер под вашим управлением

Серия JL 300

Коммерческая вендинговая кофемашина Jetinno с функцией приготовления кофе из зерен в стакан

Превосходный эспрессо порождает превосходный кофе

Главный эксперт-консультант

Йорис Хендрикс (Нидерланды)

Обладатель 5 патентов на изобретения.

Основатель Hendriks Coffee, специализирующимся на разработке высококачественных кофемашин.

7 лет в Spengler в качестве менеджера по продукции и корпоративного партнера.

15 лет в Mass International в качестве дизайнера продукции и менеджера по исследованиям и разработкам.



Mind

Содержание

- Особенности аппарата
- Основные характеристики
- Основные компоненты
- Функциональные компоненты
- Параметры
- Настраиваемые детали
- Дополнительные модули
- Средства для очистки
- Сертификация продукции
- Обслуживание клиентов



Интеллектуальное управление - ОТЛИЧНЫЙ ПОЩНИК

Функция промо-микс

Система управления Jetinno SaaS поставляется с функцией промо-микс, она поддерживает несколько типов промо, включая купоны, оплата подарочными сертификатами, скидки и предложения для постоянных клиентов.

Функция удаленного управления

Система управления позволяет выполнять функции удаленного управления, включая мониторинг состояния ингредиентов, удаленную очистку, неисправность управление.

Обновление системы гигиены и безопасности

Модернизированы уплотнение корпуса машины и уровень защиты от насекомых. Автомат поставляется с разработанными уплотнением резервуара для сточных вод и крышкой для защиты от насекомых. Встроенная УФ-лампа (опционально) помогает дезинфицировать машину изнутри.






Диспенсер
для крышек



Подставка
для стакана



Поднимающаяся
дверца



Бак для
сточных вод



20+ видов
напитков



Дружественный
интерфейс



Скорость
приготовления
напитка



Автоматическая
очистка



Эспрессо



Предварительное
смачивание



Температура



Постоянное
давление 9 бар



Исключительное качество проистекает из профессионализма

- Дружественный интерфейс
- Несколько способов оплаты (оплата банковской картой, купюроприемник/приемник для монет (опционально))
- Экстракция эспрессо
- Высокоскоростное смешивание
- SaaS-система удаленного управления
- Модульная конструкция
- Простота использования и обслуживания



Просматриваемый бункер для зерен

21,5-дюймовый сенсорный экран

Встроенный диспенсер для крышек

Внешняя подсветка

Подставка для стаканов

Автоматически поднимающаяся дверца

Красивый снаружи, мощный внутри

6xКанистра для растворимых продуктов 4 л

*Номер патента: 201820398027.4

1xBункер для зерен 1.8 кг

*Номер патента: 201920477391.4

1xКофемолка

*Номер патента: 2018104114067

1xES Варка

(14 г или 20 г опционально)

1xВедро для кофейных шайб 6 л

*Номер патента: 201821734755.4


(около 100 шайб)

1xBак для сточных вод 20 л

*Номер патента: 2020205361079

(индукция уровня воды)

3xМиксер

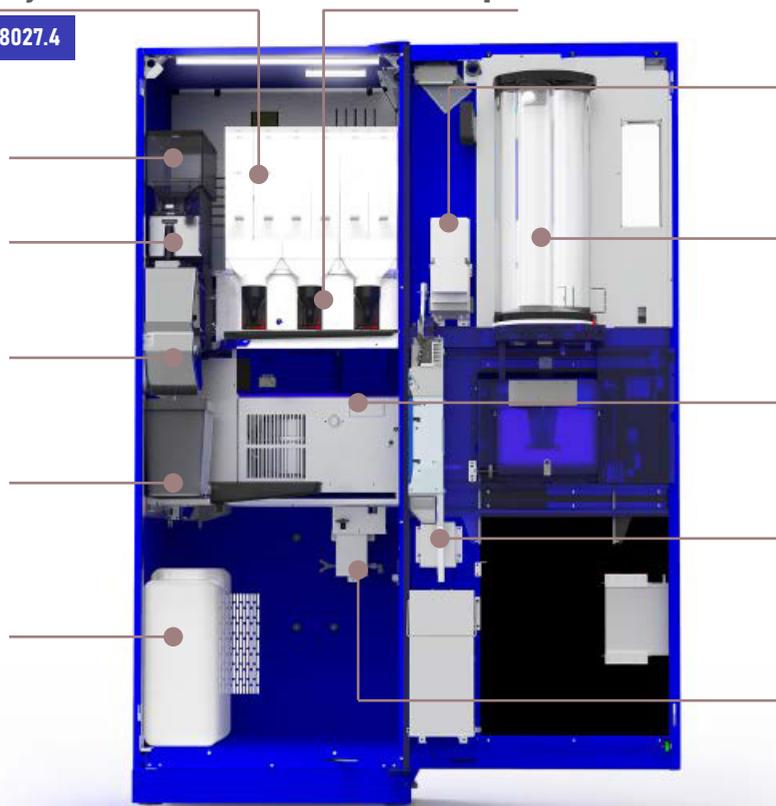

1xДиспенсер с ручной подачей крышек

*Номер патента: 201821336307.9

(85 крышек, диаметр: 90 мм)

1xСтойка со стаканчиками

(150 стаканов, диаметр: 90 мм, 12 унций)

*Номер патента: 201820456665.7

1xЧиллер

*Номер патента: 202020385614.7

(температура воды 1-5 °С, постоянная подача холодной воды, дополнительный модуль)


1xКупюроприемник

(приемник для монет (опционально))

1xВодяной насос

*Номер патента: 2020211040427

(мониторинг водопользования)

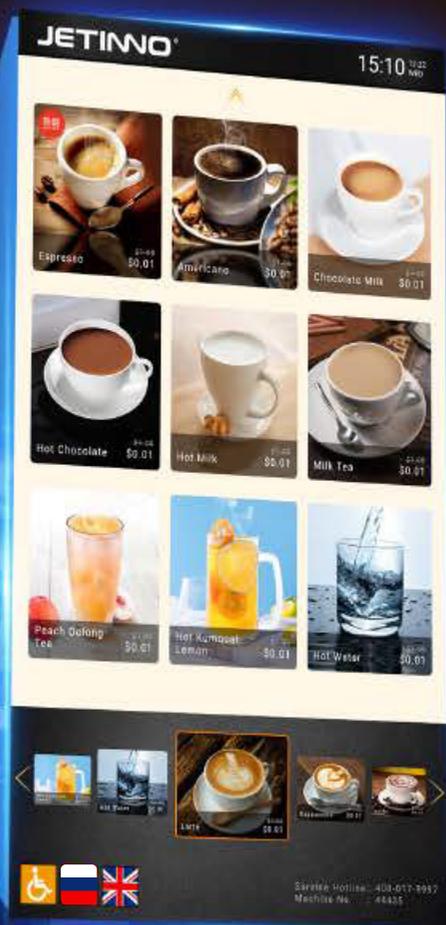

Дружественный интерфейс

Разработан с 21,5-дюймовым сенсорным экраном высокой четкости, очень удобным интерфейсом, двумя меню отображения позиций (нижняя для детей и инвалидов).

Широкий ассортимент напитков

Предлагаем широкий ассортимент напитков под разные запросы, в том числе черный кофе (эспрессо и американо), кофе с молоком, чай с молоком, черный чай, молоко и другие растворимые напитки.




Встроенный диспенсер для крышек

Удобно брать крышки для стаканов.



Автоматически поднимающаяся дверца

Конструкция с защитой от повреждения рук, удобно брать напитки.

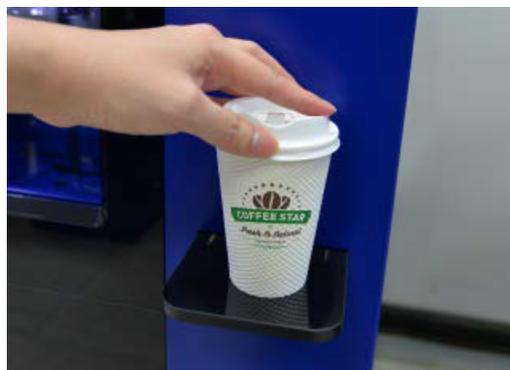

Подставка для стаканов

Удобно поставить стакан, надеть крышку и забрать.



Уплотненная конструкция

Предотвращает появление насекомых, повышает гигиеническую безопасность.

Простота обслуживания




Система оповещения в реальном времени

Система оповещения автоматически и своевременно информирует оператора и предлагает решения при недостатке компонентов и неисправности, эффективно снижает вероятность возникновения убытков.



Автоматическая очистка

Одна кнопка для настройки автоочистки всей машины. Также можно установить регулярную очистку для конкретного модуля, для поддержания трубы в чистоте и обеспечения превосходного вкуса напитков.

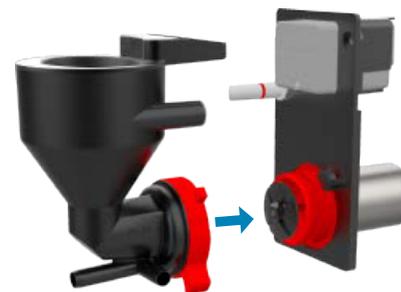


Съемная конструкция

Основные компоненты, в том числе кофеварка, заварник чая, миксер, емкости для растворимых продуктов – съемные. Простота для обслуживания и глубокой очистки.



Большие емкости для отходов

Поставляется с баками большой емкости для сбрасывания ежедневных отходов: сточных вод и кофейных шайбы. Бак для сточных вод имеет функцию предупреждения об уровне воды, что помогает улучшить эффективность работы аппарата.

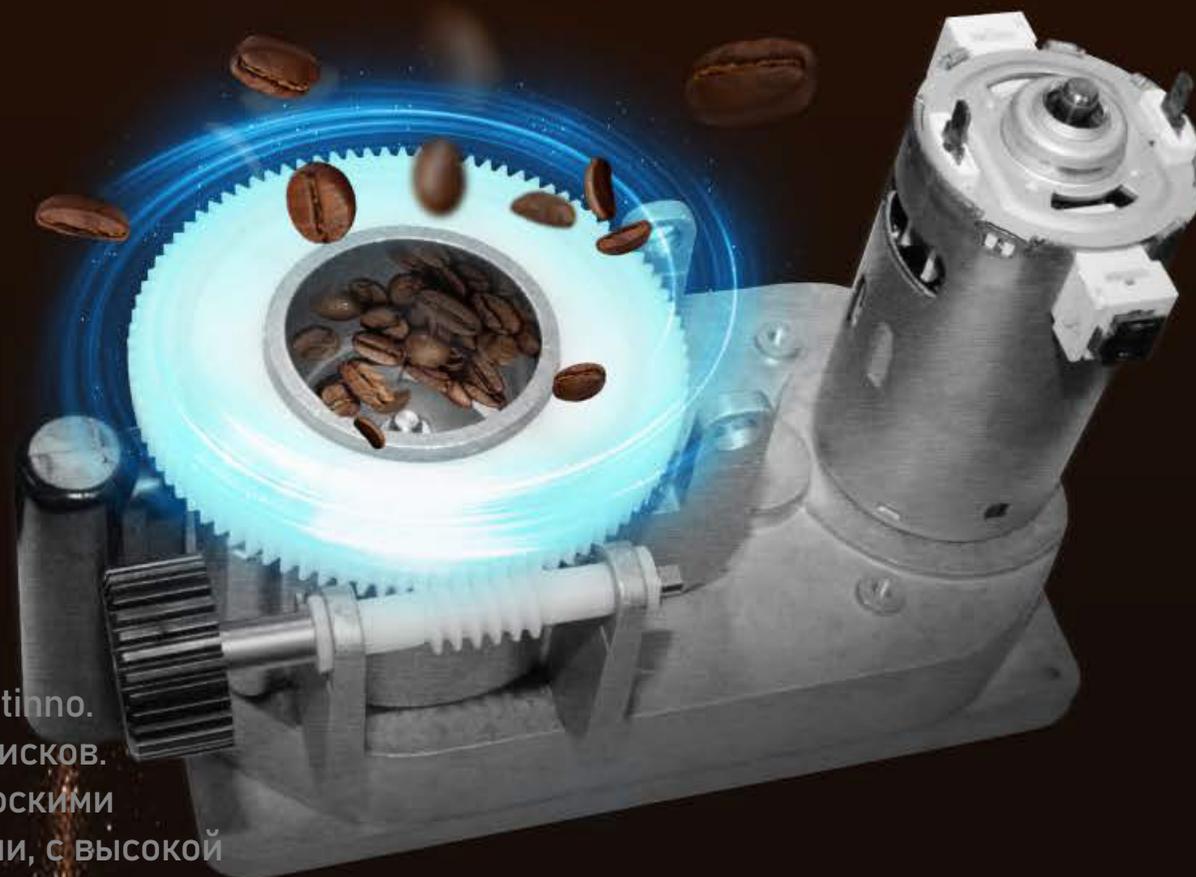

Кофемолка Jetinno

- Запатентованная технология, разработанная Jetinno.
- Известная европейская марка шлифовальных дисков.
- 64-миллиметровая шлифовальная машина с плоскими жерновами, изготовленная из специальной стали, с высокой ударопрочностью.
- Срок службы кофемолки: 62500 раз (можно перемолоть около 500 кг кофейных зерен).
- Регулируемая тонкость помола кофе, простота использования.




Система подогрева воды

- Мощность нагрева 2700 Вт, гарантирует постоянную и стабильную температуру воды.
- Шведский бойлер высокого давления Baskerts из нержавеющей стали на 700 мл, максимально до 25 бар.
- Профессиональный защитный выключатель STB контроля температуры USA EMERSON.
- Датчик температуры/давления Japan OMRON, мониторинг в режиме реального времени.
- Электромагнитный насос высокого давления ULKA, Италия, обеспечивающий давление всасывания 9 бар.
- Другие запасные части клапанных соединений, расходомер произведены в Италии и Германии.

Профессиональная кофеварка

- Съёмная конструкция модуля кофеварки, которую легко очистить.
- 9 бар, 92 °С, экстракция эспрессо, совместимая с варкой кофе при низком давлении.
- Международный патент Jetinno RCT, по проверенному временем европейскому стандарту.
- Функция предварительного смачивания для насыщенной экстракции.
- Нагреватели RCT в варочных камерах обеспечивают постоянный нагрев, что решает проблему возможности низкой температуры воды для первого стакана.
- Две варочные камеры на 14 г и 20 г для разных рецептов.
- Съёмная конструкция варочной камеры, легко поддающаяся глубокой очистке.
- Функция автоматической декомпрессии для удаления остатков кофейной жидкости.


RCT
нагреватель

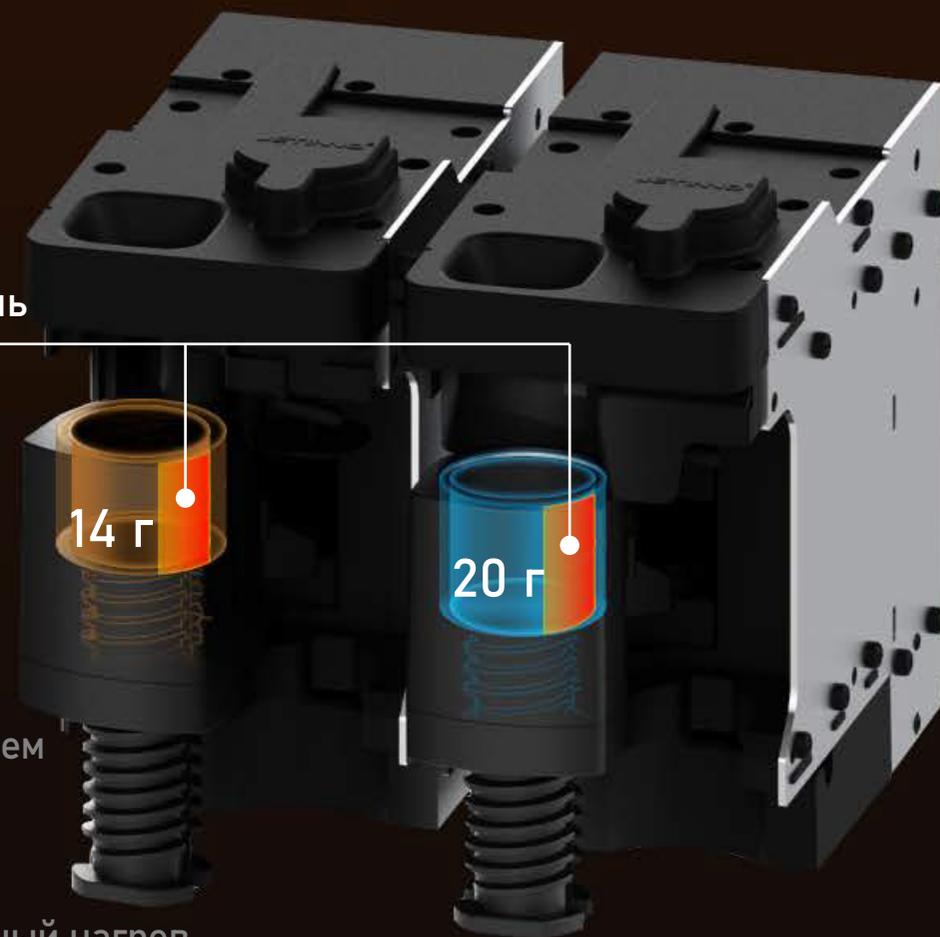




Система высокоскоростного перемешивания

- Запатентованная технология, разработанная Jetinno.
- Съёмная камера перемешивания, которую легко чистить и обслуживать.
- Скорость перемешивания до 20000 об/мин, достаточно быстрое растворение.
- Регулируемая скорость перемешивания для различных рецептов (для молочной пены требуется высокая скорость, для растворимых кофе и чая требуется низкая скорость).

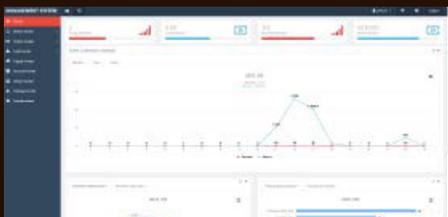


Удаленное управление

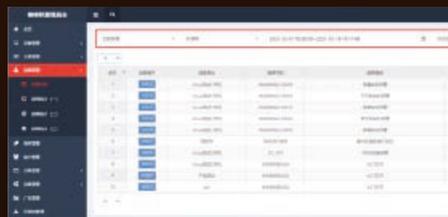


Информация о неисправности



Информация об оборудовании

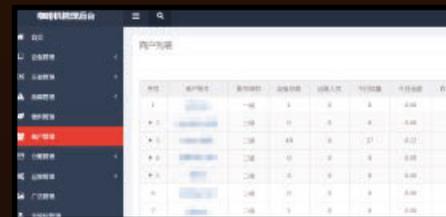

Информация для оператора

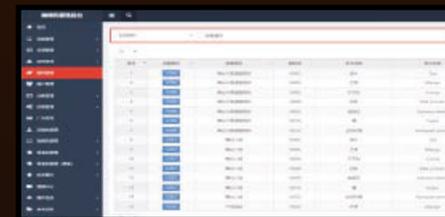

Информация о продуктах

Платформа управления Jetinno SaaS

1. Промо-микс

Имеет функцию для поддержки различных промо-стратегий.

2. Дистанционное управление

Поддерживает удаленное управление машиной для обновления рецептов, настройки параметров, обновления программного обеспечения и пользовательского интерфейса.

3. Полная статистика данных

Предоставляет общую статистику данных для ускорения работы, включая информацию о развертывании, информацию о машине, данные о продажах.

4. Банк данных о продажах напитков

Имеет полный банк данных о продажах напитков, чтобы помочь в разработке правильных стратегий маркетинга напитков.

5. Активная обратная связь о неисправности

Точная обратная связь о каждом развертывании информации о состоянии машины и автоматическая синхронизация с системой удаленного контроля и мобильным устройством.



Модульная конструкция

Концепция модульной конструкции была внедрена в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с самого начала. JL300 элегантно сочетает в себе модуль экстракции, модуль заваривания чая и емкость для растворимых продуктов. Разнообразные варианты установки в общественных местах и широкий ассортимент напитков.






Запатентованная капельная варка Jetinno (кофе и чай)

- Заварочная камера большой емкости для 6-18 г молотого кофе или чая в порошке.
- Техника заваривания и предварительного смачивания распылительного типа делает вкус более насыщенным.
- Съёмная конструкция варочной камеры. Удобно для очистки и технического обслуживания.
- Одна машина для приготовления кофе и чая.



Автоматический модуль выдачи стаканчиков

- Запатентованная технология, разработанная Jetinno.
- Мониторинг количества стаканов в режиме реального времени.
- Умная раздача стаканов с 5 колонками стаканов.
- Поддерживает форматы чашек 70/73/80/90 мм.



Модуль водяного насоса

- Запатентованная технология, разработанная Jetinno.
- Компактный размер, простота установки.
- Мониторинг использования воды в режиме реального времени, напоминание о малом объеме.



Модуль емкостей для растворимых продуктов


- Запатентованная технология, разработанная Jetinno.
- Съёмная конструкция, простая в обслуживании.
- Винтовая конструкция для более точного контроля порошка.
- Пищевой пластик, сертификат безопасности NSF.



eGlax_eMPIA сенсорная
система военного уровня



Немецкие шарниры
AVS Römer



Итальянский блок
клапанов ODE

U L K A

Итальянский
электромагнитный насос
ULKA




Шведский бойлер
Backerhts




Переключатель
USA EMERSON


Вид спереди

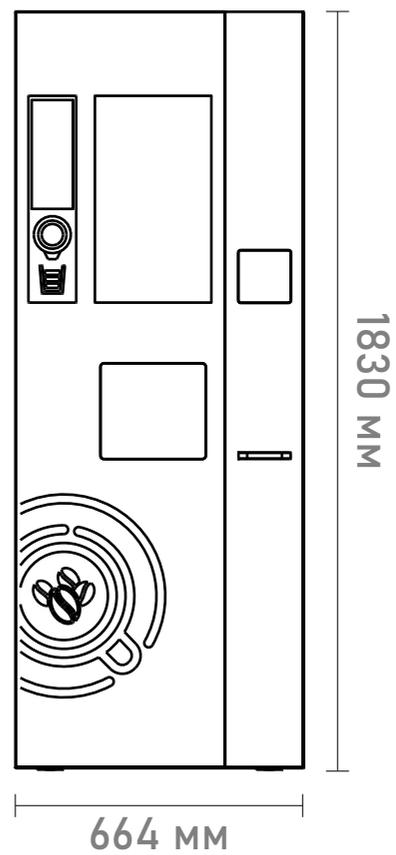

Вид сбоку

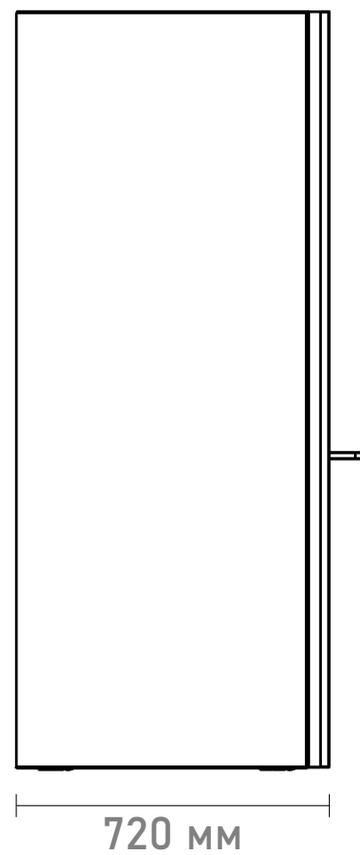


Упаковка

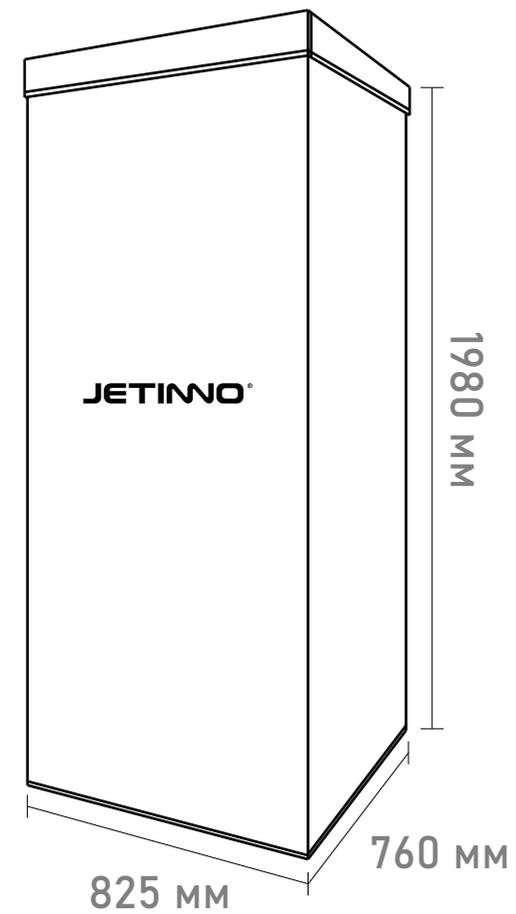



Конфигурация	JL300-ES7C-P	JL300-ESFB7C-P
Бункер для зерна	1	1
Запатентованная кофемолка Jetinno	1	1
Эспрессо кофеварка	1x14 г/ или 20 г	1x14 г/ или 20 г
Капельный заварник (кофе и чай)	/	1
Мешалка	3	3
Емкость для растворимых продуктов	6	6
Бойлер для хранения воды	1	1
Электромагнитный поршневой насос	1	1
Дверца пространства для напитка	✓	✓
Ведро для сточных вод /кофейных шайб	✓	✓
Предупреждение об уровне сточных вод	✓	✓
Модуль выдачи стаканчиков	✓	✓
Диспенсер крышек	✓	✓
Платформа Jetinno SaaS	✓	✓
Вода бутылированная	✓	✓
Водопровод	опционально	опционально
Сеть — Wi-Fi	✓	✓
Сеть — 4G	опционально	опционально
Ось —Android	✓	✓
Верхний световой короб	опционально	опционально
Чиллер	опционально	опционально


JL300-ES7C-P

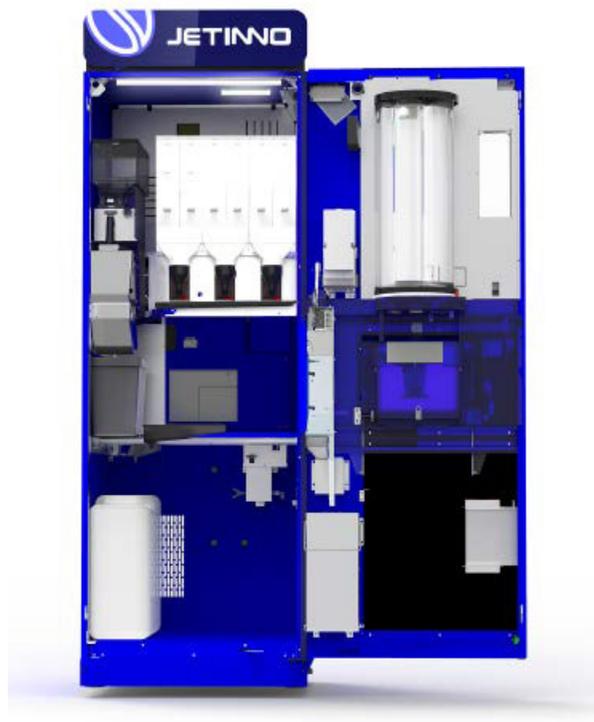

200 стаканов/день


Конфигурация	Параметры
Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц, 16 А
Мощность	рабочая - 2800 Вт, в режиме ожидания - 100 Вт
Срок службы	5 лет (в соответствии с нормативами)
Энергопотребление	уровень-A (EVA)
Дисплей	21,5-дюймовый сенсорный экран
Бункер для зерна	1x1,8 кг
Емкость для растворимых продуктов	6x4 л
Бойлер	700 мл, 2700 Вт
Ведро для кофейных шайб	6 л, около 100 шайб для молотого кофе
Ведро для сточных вод	20 л, герметичная конструкция и предупреждение о полном заполнении водой
Диспенсер для стаканов	5 колонн, всего 150 стаканов (диаметр: 90 мм, 12 унций)
Диспенсер крышек	85 крышек
Размеры	664x1830x720 мм
Вес нетто	150 кг
Напитки	эспрессо, американо, капучино, латте, мокко, горячий шоколад, молоко, фруктовый сок и др.

JL300-ESFB7C-P

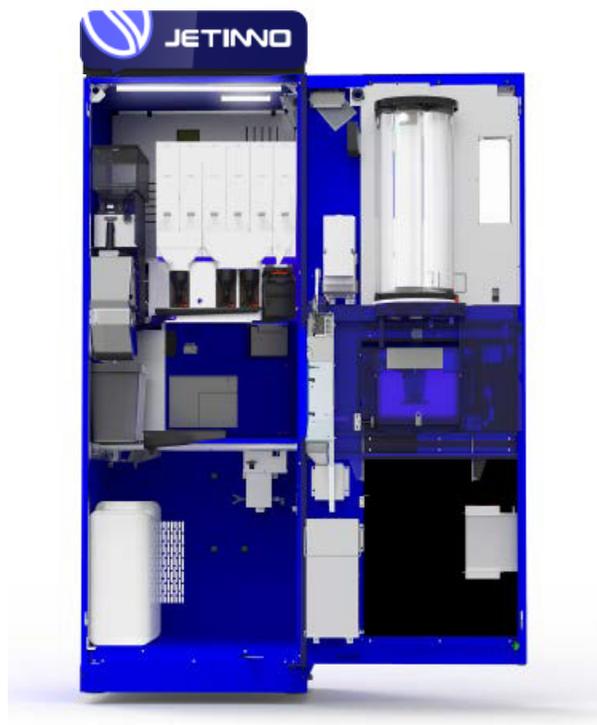

200 стаканов/день

Конфигурация	Параметры
Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц, 16 А
Мощность	рабочая - 2800 Вт, в режиме ожидания - 100 Вт
Срок службы	5 лет (в соответствии с нормативами)
Энергопотребление	уровень-A (EVA)
Дисплей	21,5-дюймовый сенсорный экран
Бункер для зерна	1x1,8 кг
Емкость для чая	1x4 л
Емкость для растворимых продуктов	5x4 л
Бойлер	700 мл, 2700 Вт
Ведро для кофейных шайб	6 л, около 100 шайб для молотого кофе
Ведро для сточных вод	20 л, герметичная конструкция и предупреждение о полном заполнении водой
Диспенсер для стаканов	5 колонн, всего 150 стаканов (диаметр: 90 мм, 12 унций)
Диспенсер крышек	85 крышек
Размеры	664x1830x720 мм
Вес нетто	150 кг
Напитки	эспрессо, американо, капучино, латте, мокко, горячий шоколад, молоко, фруктовый сок и др.

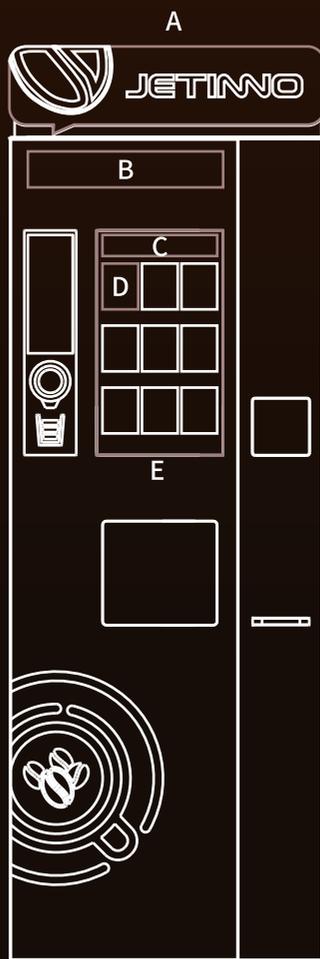

Настройка пользовательского интерфейса

Название	Позиция	Ширина	Высота	Формат
Световой короб	A	664 мм	167,5 мм	ai или cdr
Лого бренда	B	414 мм	90 мм	ai или cdr
Лого компании	C	358 пикс	57 пикс	png
Изображение напитка	D	316 пикс	360 пикс	png
Проигрывание видео	E	1080 пикс	1920 пикс	mp4

Детальная персонализация

Название	Возможности
Цвет	Настройка цвета
Порты	Открытый базовый протокол последовательного порта управления, поддержка собственного приложения клиента.
	Открытый сетевой интерфейс (TCP/IP), поддержка собственного сервера клиента.
	Открытый интерфейс RESTful, поддержка интернет-магазина клиентов и системы данных.
Ось	Разработка настраиваемого приложения APP (Linux, Android).



Дополнительный модуль	Опционально
Чиллер	✓
Модуль концентратов BIB	✓
Верхний световой короб	✓
Капхолдер и переноска	✓
Индукция	✓
УФ-лампа	✓
Колесики	✓
Электрический счетчик	✓

Платежный модуль	Опционально
Оплата по сканированию лица	✓
Оплата по QR-коду	✓
Купюроприемник	✓
Приемник монет	✓
RFID-платеж	✓
Безналичный расчет MDB	✓



Модуль ВІВ

Функция: подключение к концентратам для приготовления напитков ВІВ.

Параметр	Значение
Размеры модуля	156x350x280 мм
Вес мешка ВІВ	3 кг
Размер порта	двухглавый М30
Поток	600±10% мл/мин (напор всасывания 1 м, напор насоса 0,5 м)
Рабочее состояние	температура: 0-60 °С, относительная влажность: <85%
Подходящая труба	24#
Мощность	32 Вт



Немецкая технология, мгновенной подачи холодной воды для употребления.

Параметр	Значение
Температура холодной воды	0-6,5 °C
Холодопроизводительность	≥7,2 л/ч
Потребляемая мощность	≤0,35 кВт.ч/24ч
Максимальная мощность	≤140 Вт
Хладагент	R600a или R134a
Рабочее состояние	температура: 5-35 °C, влажность: 30-85%
Первичное использование	через 30 мин после включения
Скорость потока	20 мл/с

Проверка рабочего состояния: температура воды на входе: 25°C;
Рабочая среда: 25 °C; относительная влажность: 60%.



Продукт: чистящее средство для заваривания чая в кофемашине.

Использование: используется для очистки кофеварки для заваривания чая.

Соотношение: 2 таблетки на 5,67 л воды.

Детали: 4 г/таблетка, 120 таблеток/флакон, 12 флаконов/коробка.



Продукт: чистящее средство для кофемашин.

Использование: используется для очистки кофеварки.

Детали: 2 г/таблетка, 100 таблеток/банка, 12 банок/коробка.



Продукт: щетка для чистки.

Использование: используется для очистки кофемашины.

Детали: общего пользования.



Продукт: полотенце.

Использование: используется для очистки и обслуживания кофемашины.

Детали: общего пользования.



Сертификация безопасности



Материал, контактирующий с пищевыми продуктами

EU 1935/2004
European food test

Европа

LFGB

Германия



США



GB4806

Китай

EVA европейская система потребления энергии уровень-A

Потребление энергии: торговый автомат	
Производитель: Джетинно JL300	◀ A
Низкий уровень	
A++	
A+	
A	◀ A
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Высокий уровень	
Итого	152 Втч/л
Измерено при расходе	30 л/24 ч
Стакан/размер	151 чашка/199 мл
Режим ожидания	1955 Втч/24 ч



95% поддается переработке



Компания Jetinno предоставляет онлайн-обслуживание клиентов, обучение, техническую поддержку и т. д., а также поддержку на месте: мы обладаем обширной сетью дистрибьюторов и дилеров.

Гарантия послепродажного обслуживания

3

Мгновенный ответ на запрос клиентов в течение 3 минут

24

Круглосуточная онлайн служба поддержки клиентов




Обеспечение обновлений при послепродажном обслуживании оборудования

1

Предоставление годовой гарантии на каждую машину

П.С. Политика гарантийного обслуживания на машину вступает в силу после поставки на завод.

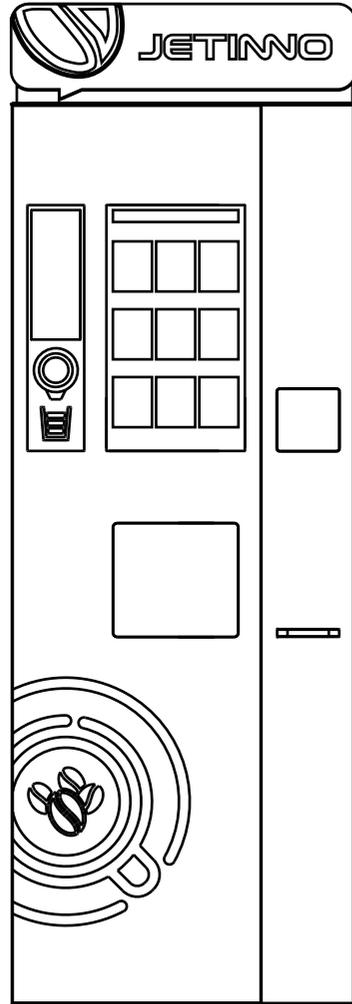

Общество с ограниченной ответственностью

"

"

:

-

,

.

, 25

:7806605565

:780601001

:1227800154394

.:8(915) 030-03-05, 8(921) 995-94-94